

ECKLA-Grizzly Fahrradträger


Die Gurte dürfen nur im Metall II eingehängt werden.

Die Einhängpunkte müssen aus Metall sein einhängen in Kunststoffteile oder Glas nicht zulässig.

Falls die Schelbe Ihrer Heckklappe selbst keinen Rahmen besitzt, müssen die seitlichen Gurte nach unten versetzt werden damit Sie wieder im Metall eingehängt werden können.

Die Stoßstange muss für die Last des Trägers und der Fahrräder ausgelegt sein, also mindestens 45 kg Tragfähigkeit.

Gurtbefestigung oben

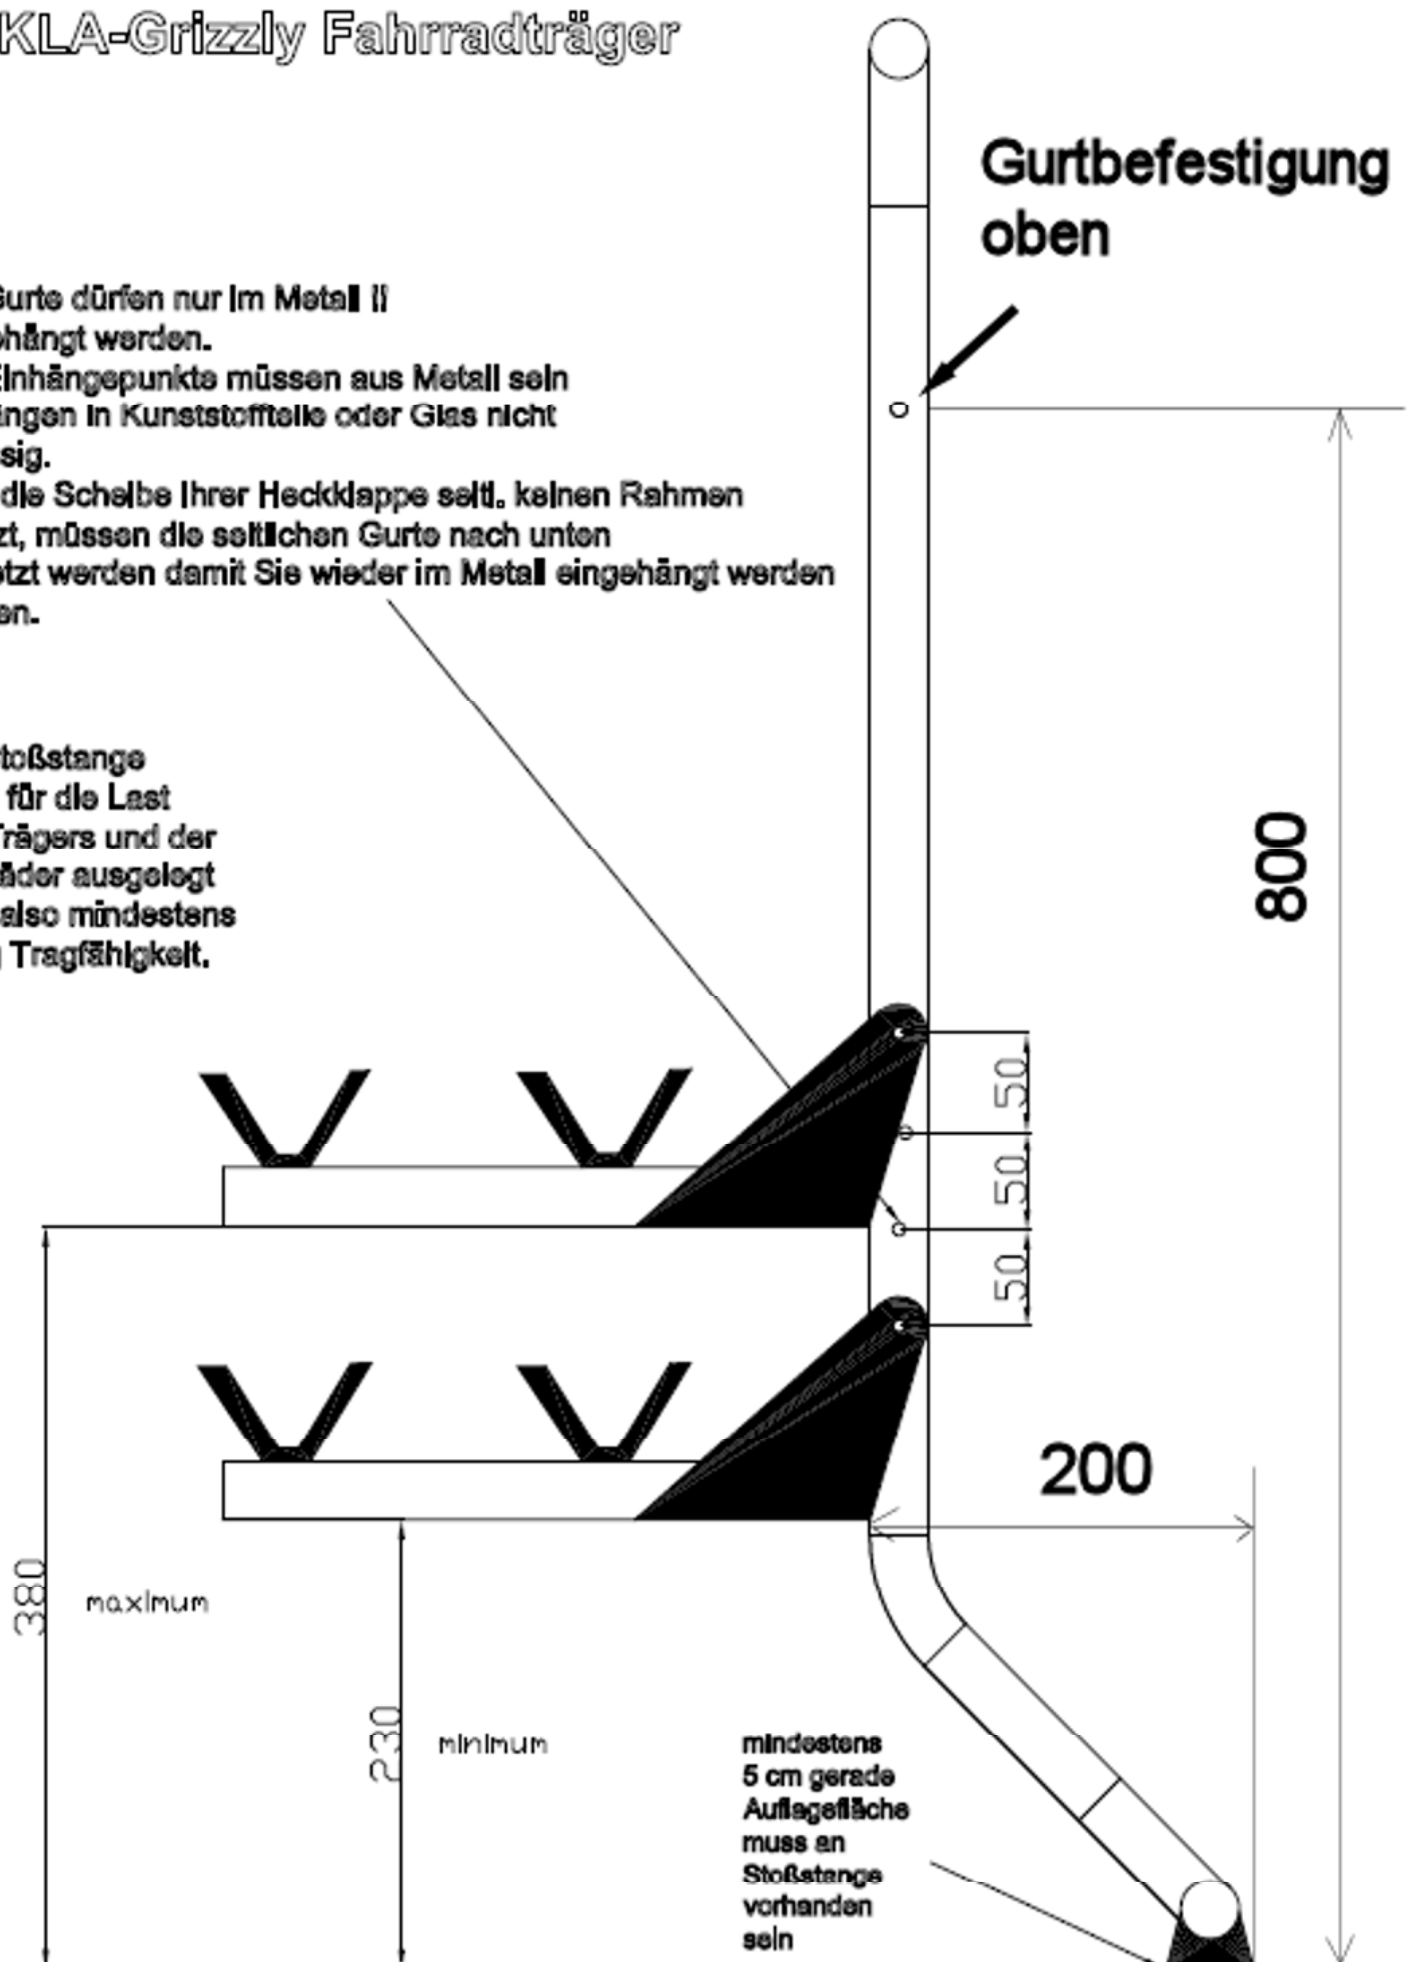

800

50
50
50

200

380

maximum

230

minimum

mindestens
5 cm gerade
Auflagefläche
muss an
Stoßstange
vorhanden
sein